



Glass Wall

Pareti in vetro e accessori

Paredes de vidrio y accesorios

Glass walls and accessories

Parois vitrées et accessoires

Glaswände und Zubehör



colcomgroup.it

follow us on [f](#) [ig](#) [yt](#) [in](#)



Organizzare lo spazio interno

Organise indoor space

Per organizzare lo spazio interno si deve tenere conto di molti fattori: fisici, ergonomici, percettivi ed estetici e ci si deve allineare alle tendenze mutevoli del mondo dell'arredo, a maggior ragione in un contesto in continua evoluzione quale quello dell'ufficio.

Un ruolo fondamentale in uno scenario così vasto lo ricoprono le pareti divisorie, un elemento tecnico che negli anni ha aumentato le sue valenze in modo esponenziale, passando da semplice sistema divisorio a vero e proprio elemento di arredo, dotato di tutte le caratteristiche necessarie a rendere funzionale e confortevole un ambiente di lavoro.

Le nostre soluzioni sono molteplici e capaci di soddisfare le tante necessità di installazione.

Numerous factors must be considered when organising indoor space, be they physical, ergonomic, perceptive or aesthetic, and changing trends in furnishing cannot be neglected, even more so in a continually evolving setting such as an office.

Partition walls play a vital role in a scenario with endless possibilities. Over the years the importance of this technical feature has increased exponentially, going from a simple partitioning system to a fully-fledged item of furniture with all the characteristics required to make the workplace practical and comfortable.

We have numerous solutions to meet a myriad of installation requirements.



P20E


Partizioni fisse Fixed partitions

8÷13,52mm
5/16" to 9/16"



art. P20E29

(27 x 25mm - L = 2900 mm)






art. P20EC29

(27 x 25mm - L = 2900 mm)

art. P20EC58

(27 x 25mm - L = 5800 mm)

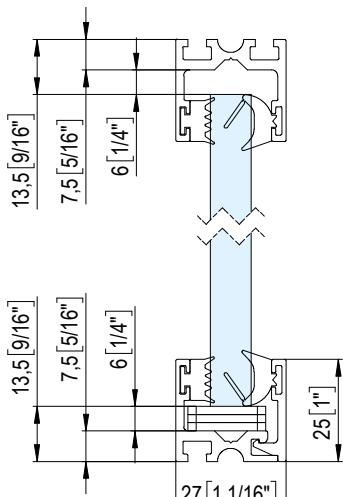

Nuovi profili in alluminio perfettamente abbinabili al nuovo profilo STRIKE P35E. Consentono di creare cornici essenziali per pareti continue in vetro temperato e stratificato. Adatti per applicazioni in uffici ed abitazioni in quanto permettono di suddividere facilmente gli ambienti mantenendo intatta la luminosità.

Consentono di installare vetri da 8 fino a 13,52 mm. Fissaggio pavimento e soffitto. Il formato ed il design minimale favoriscono la posa di pareti divisorie in tempi estremamente rapidi. Sono disponibili nelle finiture alluminio naturale, simil inox satinato e ossidato nero, in lunghezze di 2,9 metri e 5,8 metri.

New aluminium profiles which match perfectly with our new door frame STRIKE P35E: they allow the creation of essential frames for partitions, using both tempered and laminated glass. They are fit for office and residential applications, as they allow the easy division of spaces leaving clarity untouched. They permit to install glass between 8 and 13,52 mm thick. Floor and ceiling fixing. Their format and minimal design make the installation of glass partitions quick. Available in natural anodized and black aluminium, as well as imitation satin stainless steel. Bars of 2900 and 5800 mm.



Partizioni fisse Fixed partitions

 16,76 ÷ 21,52mm
11/16" to 7/8"






art. **P25E29**
(38 x 35mm - L = 2900 mm)



art. **P25EC29**
(38 x 35mm - L = 2900 mm)

art. **P25EC58**
(38 x 35mm - L = 5800 mm)

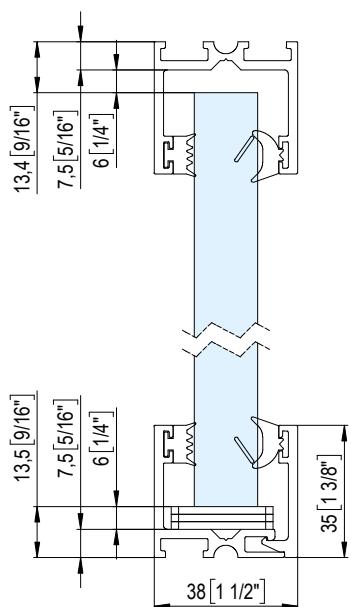

Nuovi profili in alluminio perfettamente abbinabili al nuovo profilo STRIKE P35E. Consentono di creare cornici essenziali per pareti continue in vetro temperato e stratificato. Adatti per applicazioni in uffici ed abitazioni in quanto permettono di suddividere facilmente gli ambienti mantenendo intatta la luminosità.

Consentono di installare vetri da 16,76 fino a 21,52 mm. Fissaggio pavimento e soffitto. Il formato ed il design minimale favoriscono la posa di pareti divisorie in tempi estremamente rapidi. Sono disponibili nelle finiture alluminio naturale, simil inox satinato e ossidato nero, in lunghezze di 2,9 metri e 5,8 metri.

New aluminium profiles which match perfectly with our new door frame STRIKE P35E: they allow the creation of essential frames for partitions, using both tempered and laminated glass. They are fit for office and residential applications, as they allow the easy division of spaces leaving clarity untouched. They permit to install glass between 16,76 and 21,52 mm thick. Floor and ceiling fixing. Their format and minimal design make the installation of glass partitions quick. Available in natural anodized and black aluminium, as well as imitation satin stainless steel. Bars of 2900 and 5800 mm.



| P20E & P25E



Grande profondità visiva sono tra i caratteri distintivi.

Distinctive features include great visual depth.



La continuità visiva della parete è consentita dall'assenza dei tradizionali montanti verticali di irrigidimento.

The visual continuity of the wall is facilitated by the absence of conventional rigid vertical posts.





Come creare porte sulle pareti continue

How to create doors in continuous walls

La grande versatilità delle pareti in vetro si incontra quando la progettazione dell'ambiente interno deve integrare elementi ciechi, quali pareti in cartongesso, o quando, per esigenze di progetto, si devono soddisfare specifiche richieste funzionali.

Per questo motivo le nostre pareti in vetro sono completate dalla gamma delle porte. Battenti, scorrevoli, trasparenti o cieche, di volta in volta vanno ad adattarsi sia alle esigenze funzionali del progetto, sia al "carattere" dell'ambiente, senza mai perdere le peculiarità di grande funzionalità e praticità che una porta deve possedere.

The considerable versatility of glass walls comes into its own when indoor design has to incorporate windowless elements, such as plasterboard walls, or when specific functional requirements must be met for design purposes.

For this reason our glass walls are complete with our range of hinged, sliding, transparent and windowless doors to suit functional design requirements and the character of a setting, without losing out on the practical and functional design required of any door.




Schema per la creazione di porte

Door creation steps

1.

Scegli il profilo divisorio Choose a partition profile

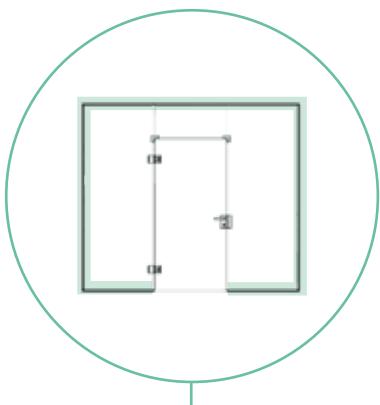


P20E - P25E
P20EC - P25EC

p. 4, 6

2.


Scegli tipologia della porta Choose door type



Porta senza profilo
Frameless door
p. 12 - 25




Porta con profilo
Door with frame
p. 26




Porta scorrevole
Sliding door
p. 28

3.


Scegli tipologia di cerniera Choose hinge type



Laterale
Side
p. 12



Pivot in angolo
Corner pivot
p. 17



Pivot a bilico
Pivot
p. 20


Cerniere oleodinamiche - Oildynamic hinges
Cerniere automatiche - Automatic hinges
Cerniere a scatto - Clicking hinges
Cerniere libere - Free hinges

Cerniere oleodinamiche - Oildynamic hinges
Cerniere libere - Free hinges


Cerniere oleodinamiche - Oildynamic hinges
Cerniere libere - Free hinges

4.


Scegli tipologia di chiusura Choose closure type



A muro
on wall
p. 24, 25




A vetro
on glass
p. 24, 25



A pavimento
on floor
p. 25


**CERNIERE
LATERALI
anta a muro**
SIDE HINGES
door on wall

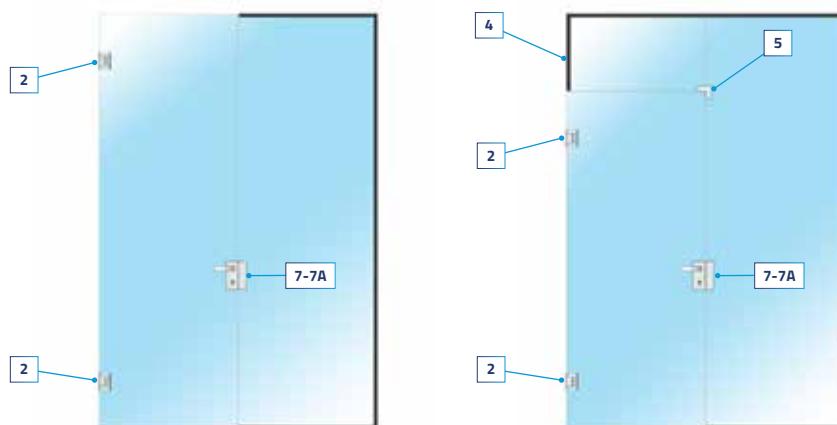

CERNIERE ATTACCO LATERALE A MURO HINGES FOR SIDE WALL MOUNTING		PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT		ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES							
Biloba	8010 8011 8010BTJC	—	—	—	—	—	1065
		8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs					10-12mm 3/8"-1/2"
Bilobina Centrale	825E00 825E10*	—	—	—	—	P20E+P20EP60 + P20EP61	1060
		8-10mm 5/16"-3/8" 900mm 35 7/16" 60 Kg 132 lbs				8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	10-12mm 3/8"-1/2"
Biloba Evo	835E10N 835E11N	—	—	—	—	P20E+P20EP60 + P20EP61	—
		8÷21,52mm 5/16" to 7/8" 800÷1200mm 31.49" to 47.24" 100 Kg 220 lbs				8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	—
Biloba	8060	—	—	—	—	—	—
		8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs					—
CERNIERE AUTOMATICHE - AUTOMATIC HINGES							
	8609 8610	—	—	—	—	P20E+P20EP60 + P20EP61	1065
		8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 60 Kg 132 lbs				8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	10-12mm 3/8"-1/2"
	8630 8631	—	—	—	—	P20E+P20EP60 + P20EP61	—
		8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 60 Kg 132 lbs				8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	—
CERNIERE A SCATTO - CLICKING HINGES							
	8700 8701*	—	—	—	—	P20E+P20EP60 + P20EP61	1065
		8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 60 Kg 132 lbs				8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	10-12mm 3/8"-1/2"

CERNIERE ATTACCO LATERALE A MURO HINGES FOR SIDE WALL MOUNTING		PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT		ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
CERNIERE LIBERE - FREE HINGES							
STIPITI STRETTI - STRAITS DOORJAMBS							
8650	8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 50 Kg 110 lbs	—	—	—	—	—	—
8654	6-8-10mm 5/16"-3/8" 800mm 31.49" 44 Kg 99 lbs	—	—	—	—	P20E+P20EP60 + P20EP61 8-13,52mm 5/16" to 1/2"	1060 10-12mm 3/8"-1/2"
8653	8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 60 Kg 132 lbs	—	—	—	—	—	—
STIPITI DOORJAMBS 30/42mm							
8664	8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 55 Kg 121 lbs	—	—	—	—	—	—
8810	8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 55 Kg 121 lbs	—	—	—	—	P20E+P20EP60 + P20EP61 8-13,52mm 5/16" to 1/2"	1060 10-12mm 3/8"-1/2"
8674	8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 60 Kg 132 lbs	—	—	—	—	—	—
STIPITI DOORJAMBS 40/50mm							
8666	8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 60 Kg 132 lbs	—	—	—	—	P20E+P20EP60 + P20EP61 8-13,52mm 5/16" to 1/2"	1060 10-12mm 3/8"-1/2"


**CERNIERE
LATERALI
anta a vetro**
SIDE HINGES
door on glass

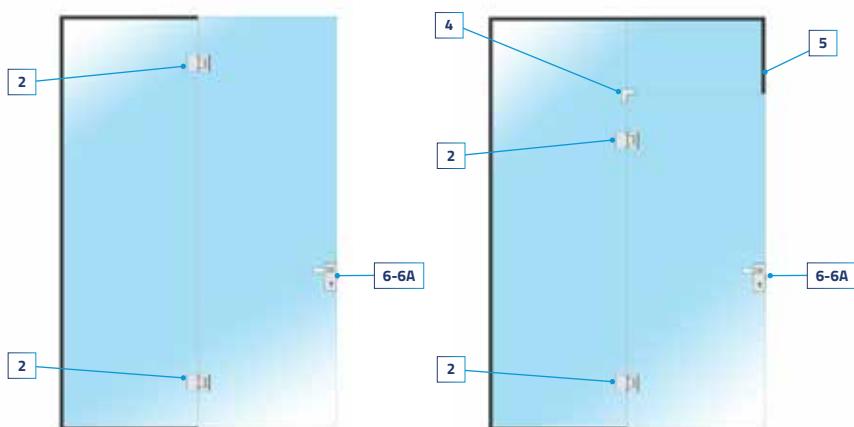

CERNIERE ATTACCO LATERALE VETRO-VETRO HINGES FOR SIDE GLASS-GLASS MOUNTING		PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT		ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES							
Biloba 8015	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	—	—	—	—	 P20E+P20EP60 + P20EP61 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" o/or P20E+1075 10-12mm 3/8"-1/2"	 P20E 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1065 10-12mm 3/8"-1/2"
Biloba JC 8015BTJC*	 8÷10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 80 Kg 176 lbs	—	—	—	—	 P20E+P20EP60 + P20EP61 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" o/or P20E+1075 10-12mm 3/8"-1/2"	 1065 10-12mm 3/8"-1/2"
Biloba Evo 835E50 835E51	 8÷21,52mm 5/16" to 7/8" 800÷1200mm 31.49" to 47.24" 100 Kg 220 lbs	—	—	—	—	 1065 10-12mm 3/8"-1/2"	 1070 10-12mm 3/8"-1/2"
Bilobina Centrale 825E50	 8-10mm 5/16"-3/8" 900mm 35 7/16" 60 Kg 132 lbs	—	—	—	—	 P20E+P20EP60 + P20EP61 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" o/or P20E+1075 10-12mm 3/8"-1/2"	 1070 10-12mm 3/8"-1/2"
CERNIERE AUTOMATICHE - AUTOMATIC HINGES							
8611 8635	 8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 50 Kg 110 lbs	—	—	—	 1065 10-12mm 3/8"-1/2"	—	 P20E+P20EP60 + P20EP61 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" o/or P20E+1075 10-12mm 3/8"-1/2"


CERNIERE PIVOT A BILICO PIVOT HINGES			PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT	ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
CERNIERE A SCATTO - CLICKING HINGES							
 8705		—	—	—	 1065	 P20E	 P20E+P20EP60 + P20EP61
CERNIERE LIBERE - FREE HINGES							
 8655	—	—	—	—	 1065	 P20E	—
 8652	—	—	—	—	 1070	 P20E+1075	—

**CERNIERE
LATERALI
anta centrale**
SIDE HINGES
central door

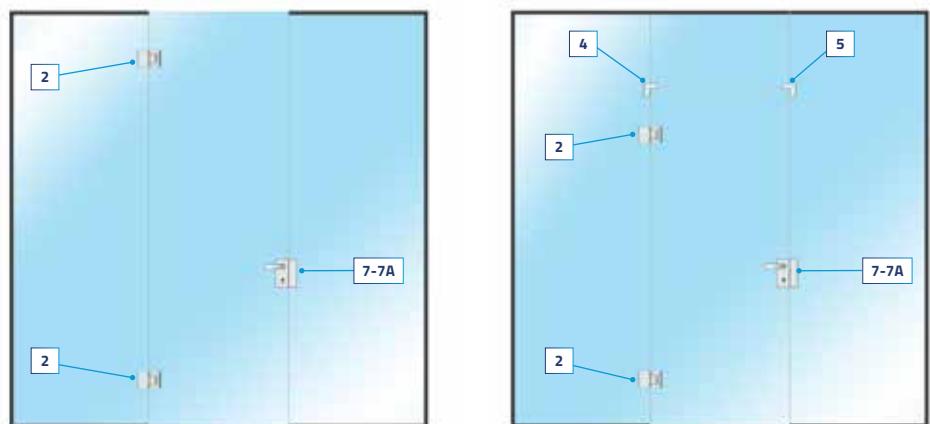


CERNIERE ATTACCO LATERALE VETRO-VETRO HINGES FOR SIDE GLASS-GLASS MOUNTING				PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT	ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING		
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES							
Biloba 8015 8-13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	—	—	—	—	 1065 10-12mm 3/8"-1/2"	—	—
Biloba JC 8015BTJC* 8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 80 Kg 176 lbs	—	—	—	—	 1065 10-12mm 3/8"-1/2"	—	—
Biloba Evo 835E50 835E51 8-21,52mm 5/16" to 7/8" 800÷1200mm 31.49" to 47.24" 100 Kg 220 lbs	—	—	—	—	 1065 10-12mm 3/8"-1/2" 1060 10-12mm 3/8"-1/2"	—	—
Bilobina Centrale 825E50 8-10mm 5/16"-3/8" 900mm 35 7/16" 60 Kg 132 lbs	—	—	—	—	 1065 10-12mm 3/8"-1/2"	—	—
CERNIERE AUTOMATICHE - AUTOMATIC HINGES							
8611 8635 8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 50 Kg 110 lbs	—	—	—	—	 1065 10-12mm 3/8"-1/2" 1065 10-12mm 3/8"-1/2"	—	—
CERNIERE A SCATTO - CLICKING HINGES							
8705 8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 50 Kg 110 lbs	—	—	—	—	 1065 10-12mm 3/8"-1/2" 1060 10-12mm 3/8"-1/2" 1065 10-12mm 3/8"-1/2"	—	—
CERNIERE LIBERE - FREE HINGES							
8655 8652 6-8-10mm 5/16"-3/8" 800mm 31.49" 40 Kg 88 lbs 8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 50 Kg 110 lbs	—	—	—	—	 1065 10-12mm 3/8"-1/2" 1060 10-12mm 3/8"-1/2"	—	—

**CERNIERE
PIVOT IN ANGOLO
anta a muro**
PIVOT CORNER HINGES
door on wall

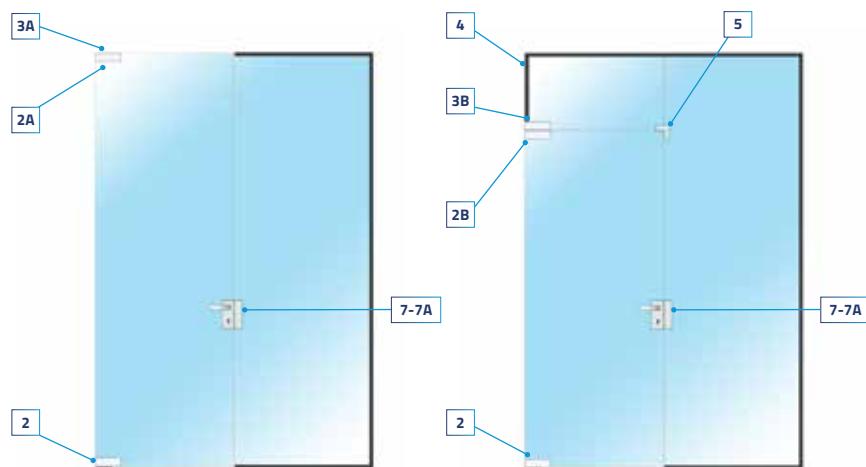


CERNIERE PIVOT IN ANGOLO PIVOT HINGES IN CORNER		PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT		ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES							
Biloba DUO 150E00				—	—	—	—
Triloba 8200				—	—	—	—
Biloba Unica 101E10							
Biloba Unica NF 101E10NF							
1010 + CHD1 							
CERNIERE LIBERE - FREE HINGES							
1010 + 1730 							
1020 							
1027 							
1040 							
P20E 							
1060 							
1065 							

**CERNIERE
PIVOT IN ANGOLO
anta a vetro**
PIVOT CORNER HINGES
door on glass

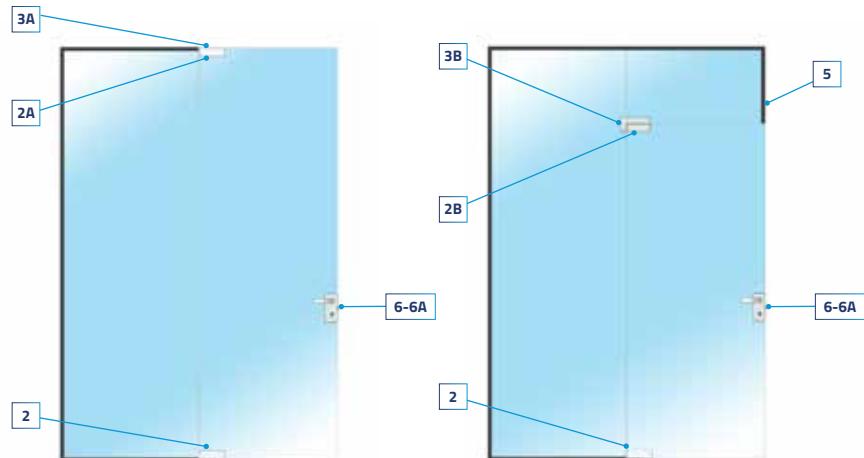


CERNIERE PIVOT IN ANGOLO PIVOT HINGES IN CORNER		PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT	ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING				
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES							
Biloba DUO 150E00	 8÷19,5mm 5/16" to 3/4" 1200mm 47.24" 150 Kg 330 lbs			—	—	—	—
Biloba Unica 101E10	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	 100E20	 1020				
Biloba Unica NF 101E10NF	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs			 1027	 1050	 P20E	 P20E+P20EP60 + P20EP61
		 1020	 10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs		 1027	 1050	 P20E
	 1010 + CHD1					 1070	 P20E+1075
CERNIERE LIBERE - FREE HINGES							
		 1020		 1027	 1050	 P20E	 P20E+P20EP60 + P20EP61
	 1010 + 1730					 1070	 P20E+1075

**CERNIERE
PIVOT IN ANGOLO
anta centrale**
PIVOT CORNER HINGES
central door

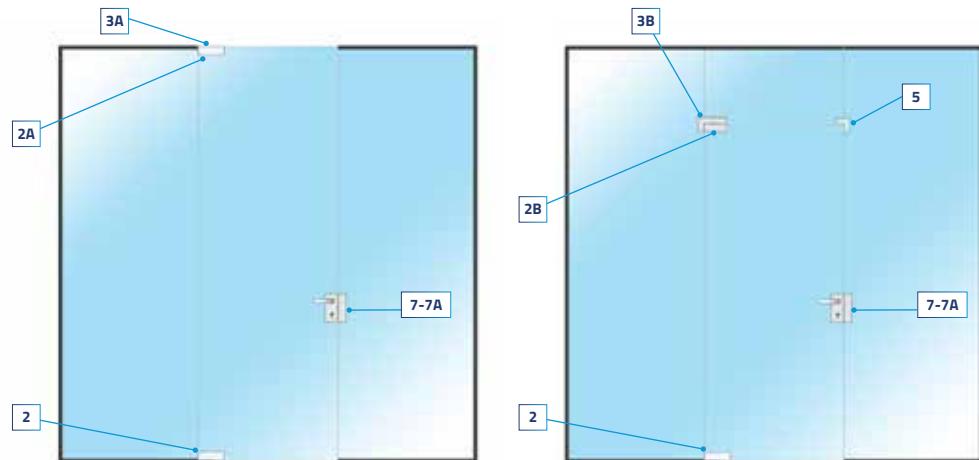


CERNIERE PIVOT IN ANGOLO PIVOT HINGES IN CORNER			PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT	ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING				
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY	
CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES								
Biloba DUO 150E00	 8÷19,5mm 5/16" to 3/4" 1200mm 47.24" 150 Kg 330 lbs			—	—	—	—	
Biloba Unica 101E10	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	 100E20	 10-12 3/8"-1/2"	1020	—			
Biloba Unica NF 101E10NF	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	 100E20	 10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs	1027	 1050	—	 1060	 1065
1010 + CHD1 	 10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs	 1020	 10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs	1027	 1050	—		
CERNIERE LIBERE - FREE HINGES								
1010 + 1730 	 10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs	 1020	 10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs	1027	 1050	—	 1060	 1065

**CERNIERE
PIVOT A BILICO
anta a muro**
PIVOT HINGES
door on wall

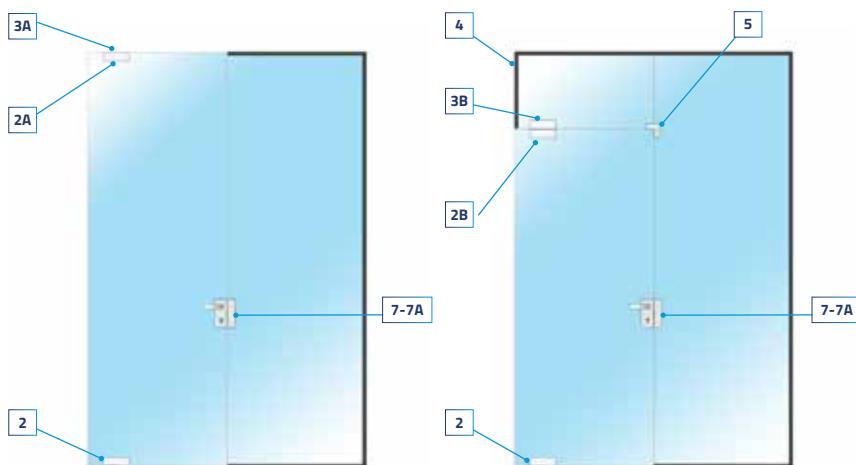


CERNIERE PIVOT A BILICO PIVOT HINGES			PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT	ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES							
Biloba DUO 150E00	 8÷19,5mm 5/16" to 3/4" 1200mm 47.24" 150 Kg 330 lbs			—	—	—	—
Triloba —		—	—	—	—	—	—
Biloba Unica 101E10	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	1027	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	 10-12mm 3/8"-1/2" 10-12mm 3/8"-1/2"		
Biloba Unica NF 101E10NF	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs			 10-12mm 3/8"-1/2"			
1810 + CHD1 1810 + 1730	 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs	 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs	1027	 10-12mm 3/8"-1/2"	 10-12mm 3/8"-1/2" 10-12mm 3/8"-1/2"		
CERNIERE LIBERE - FREE HINGES							
 1810 + 1730	 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs	 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs	1027	 10-12mm 3/8"-1/2"	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 10-12mm 3/8"-1/2" 10-12mm 3/8"-1/2"		

**CERNIERE
PIVOT A BILICO
anta a vetro**
PIVOT HINGES
door on glass

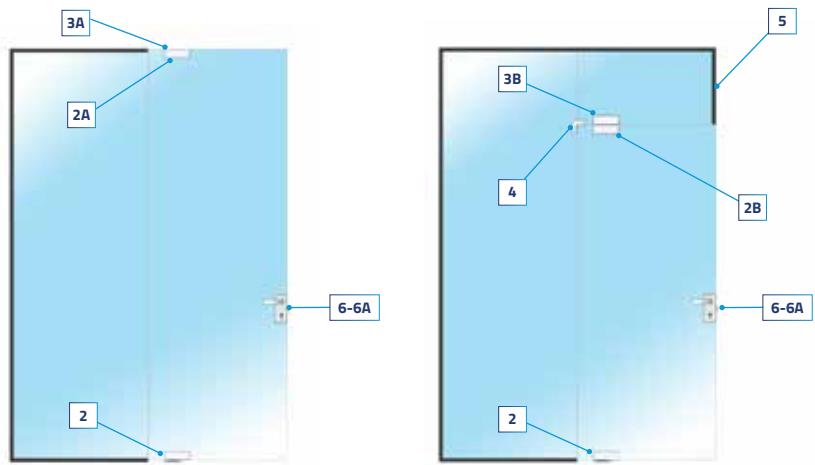

CERNIERE PIVOT A BILICO PIVOT HINGES			PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT	ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES							
Biloba DUO 150E00	 8÷19,5mm 5/16" to 3/4" 1200mm 47,24" 150 Kg 330 lbs		—	—	—	—	—
Triloba —		—	—	—	—	—	—
Biloba Unica 101E10	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39,37" 100 Kg 220 lbs	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39,37" 100 Kg 220 lbs	100E25 8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	1065 10-12mm 3/8"-1/2"	P20E 8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	P20E+P20EP60 + P20EP61 o/or 	P20E+P20EP60 + P20EP61 o/or
Biloba Unica NF 101E10NF	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39,37" 100 Kg 220 lbs	100E20 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39,37" 100 Kg 220 lbs	1027 —	1825 10-12mm 3/8"-1/2"	1065 10-12mm 3/8"-1/2"	1070 10-12mm 3/8"-1/2"	1070 10-12mm 3/8"-1/2"
1810 + CHD1 1810 + 1730	 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47,24" 80 Kg 1476 lbs	1820 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47,24" 80 Kg 1476 lbs	1027 —	1825 10-12mm 3/8"-1/2"	1065 10-12mm 3/8"-1/2"	P20E 8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	P20E+P20EP60 + P20EP61 o/or
CERNIERE LIBERE - FREE HINGES							
1810 + 1730 	 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47,24" 80 Kg 1476 lbs	1820 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47,24" 80 Kg 1476 lbs	1027 —	1825 10-12mm 3/8"-1/2"	1065 10-12mm 3/8"-1/2"	P20E 8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	P20E+P20EP60 + P20EP61 o/or

**CERNIERE
PIVOT A BILICO
anta centrale**
PIVOT HINGES
central door

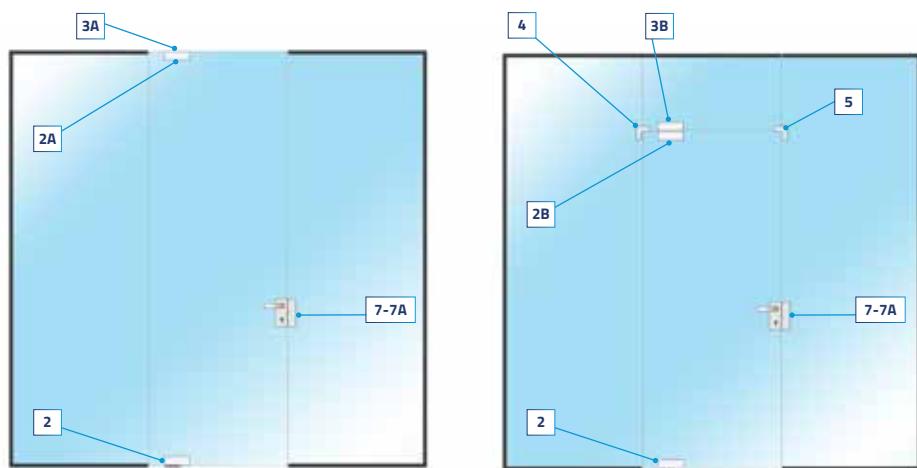

CERNIERE PIVOT A BILICO PIVOT HINGES			PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT	ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES							
Biloba DUO  150E00			—	—	—	—	—
			8÷19,5mm 5/16" to 3/4" 1200mm 47.24" 150 Kg 330 lbs				
Triloba 	—	—	—	—	—	—	—
Biloba Unica  101E10			8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs		100E25  1027 		
Biloba Unica NF  101E10NF			8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	100E20 	1065  1825 	1060  1065 	
1810 + CHD1 			10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs	1820 			
			10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs				
CERNIERE LIBERE - FREE HINGES							
1810 + 1730 			10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs	1820 	1027 	1825  1065  1060  1065 	
			10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs				



Chiusure per soluzioni frameless

Closure for frameless doors

CHIUSURA A MURO WALL CLOSURE		SERRATURA LOCK	CHIUSURA A VETRO GLASS CLOSURE	
6 - ONE WAY	6A - DOUBLE WAY		7 - ONE WAY	7A - DOUBLE WAY
FLEXA				
0641	—	6410		—
	—	6411 / 6411A		6415
	—	6412 / 6412A		—
VERTICALE				
0620E10	—	620E10		620E50
VERTICALE MAGNETICA				
0622E10	—	622E10		622E50
—	0622E11	623E10		623E50
MAXIMA				
0035	0030	6040		6050
0035	0030	6630		6835
0045	—	6640		6845
	—	6641		—
	0040	6645		6840

Chiusure per soluzioni frameless

Closure for frameless doors

CHIUSURA A MURO WALL CLOSURE		SERRATURA LOCK	CHIUSURA A VETRO GLASS CLOSURE	
6 - ONE WAY	6A - DOUBLE WAY	LOQ	7 - ONE WAY	7A - DOUBLE WAY
0671W10	—	Tutta la serie - All series	Tutta la serie - All series	—
0683W11MGR	—	Tutta la serie - All series	683W50M / 684W50M	—
APERTURA CON INCONTRO ELETTRICO - OPENING WITH ELECTRIC STRIKE				
		6640	6875	—
6870	—	6641	6875	—
—	—	6652N	—	—
—	—	LOQ Tutta la serie - All series	—	—
CHIUSURA A PAVIMENTO - FLOOR CLOSURE				
—		1030	—	—
—		100E30	—	—
—		A05W50 (included)	500W50	—

Magnetico / Magnetic

Elettrico / Electric

P35E STRIQE



Porte con profilo Doors with frame



art. P35E
(L = 5800 mm)

8 ÷ 21,52mm
5/16" to 7/8"



P35E è il primo profilo in alluminio modulabile disponibile sul mercato, in grado di ospitare spessori di vetro compresi tra 8 mm. e 21,52 mm. È adatto per applicazioni in uffici ed abitazioni e permette di suddividere facilmente gli ambienti mantenendo intatta la luminosità. Il formato ed il design minimale favoriscono la posa di pareti divisorie in tempi estremamente rapidi.

NEW STRIQUE è la soluzione ideale per creare cornici essenziali ad ingressi in muratura e pareti in vetro. È perfettamente abbinabile al profilo per pareti divisorie P20E e P25E, alle cerniere e serrature di Colcom. NEW STRIQUE è fornito in barre da 5800 mm di lunghezza ed è disponibile nelle finiture alluminio naturale, simil inox satinato e ossidato nero.

Installazione rapida semplice e veloce. Possibilità di regolazione in altezza e profondità.

P35E is the first hybrid aluminium system available on the market which can accommodate glass thicknesses ranging from 8 mm to 21,52 mm. It is suitable for office and residential applications, and allows to divide interior spaces easily, leaving brightness untouched. Its format and minimal design make the installation of glass walls quick.

New Strique is the ideal solution to create essential frames for brickwork thresholds and glass walls. It is perfectly combinable with the profiles for glass partitioning P20E and P25E, as well as with locks and hinges from Colcom range.

NEW STRIQUE is supplied in 5800 mm long bars, in the following finishes: natural anodized aluminium, imitations satin stainless steel, black anodized aluminium.

Quick and easy installation. Height and depth adjustment possibility.



8680

Soluzioni porte con profilo con P35E

Doors frame solutions with P35E



Anta a tutta altezza

Door - full height

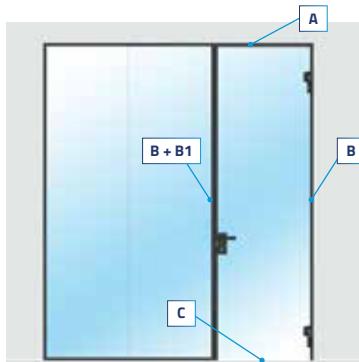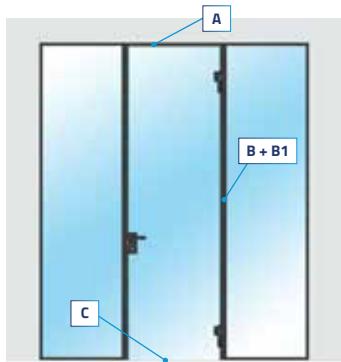

Anta con sopraluce

Door - with transom fitting

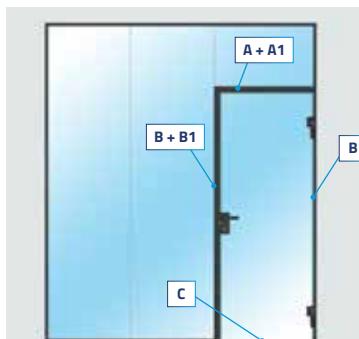

A KIT traverso V-M

KIT architrave


art. P35E60/14
(L = 1447 mm)



A1 KIT traverso V-V

KIT architrave

art. P35E61/14
(L = 1447 mm)



B KIT montante V-M

KIT jamb

art. P35E60/29
(L = 2898,5 mm)



B1 KIT montante V-V

KIT jamb


art. P35E61/29
(L = 2898,5 mm)



C Profilo isolante

Isolating profile

art. 1460GD p. 36



0° -90° SOLO A TIRARE ONLY TO PULL

CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES

Biloba Evo



8÷21,52mm 5/16" to 7/8"
800÷1200mm 31.49" to 47.24"
100 Kg 220 lbs

K835E + 835E10N

Biloba



8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2"
1000mm 39.37"
100 Kg 220 lbs

8060PI

CERNIERE LIBERE - FREE HINGES

Collio



8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2"
900mm 35 7/16"
80 Kg 176 lbs

K8680 + 8680



8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2"
900mm 35 7/16"
55 Kg 121 lbs

8665PI



8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2"
1000mm 39.37"
60 Kg 132 lbs

8674PI

SERRATURE vetro / montante

LOCKS glass / jamb

FLEXA series



FLEXA series + OP35E1

LOQ series



LOQ series + OP35E2

MAGNETIC LOQ series



MAGNETIC LOQ series + OP35E5

VERTICALE



622E10R/L + OP35E3



620E10R/L + OP35E4

Fluido+ system

Porte scorrevoli Sliding doors

FLUIDO+ 70 | FLUIDO+ 110 | FLUIDO+ 150
art. **KB070** - kit | art. **KB110** - kit | art. **KB110** - kit



Fluido+ 70, 110 e 150 sono i nuovi sistemi scorrevoli compatti per porte in vetro temperato. Le pareti buie appartengono al passato, le esigenze di oggi sono trasparenza e spazi ampi. La meccanica indistruttibile dei sistemi Fluido+ si fonde perfettamente con il design moderno, garantendo sicurezza, privacy e luminosità.

Progettato per soddisfare le richieste del mercato, è adatto per applicazioni: a muro, a soffitto e falso soffitto. Nella versione a falso soffitto il meccanismo è completamente nascosto.

Fluido+ integra il nuovo sistema Colcom di chiusura progressiva "Colcom Progressive Closing System" (CPCS); è l'accessorio che permette una chiusura automatica e graduale della porta.

Il sistema antishock integrato rallenta la corsa della porta nell'ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo.


Fluido+ 70, 110 and 150 are our latest compact sliding systems for tempered glass doors. Dark walls belong to the past: modern needs are clarity and ample spaces. The resistant mechanics of Fluido+ systems blends perfectly with their modern design, allowing security, privacy and brightness. Conceived to respond market needs, they are suitable for wall, ceiling and false ceiling installations. In the false ceiling version, the sliding mechanism is completely hidden.

Fluido+ features the new closing system "Colcom Progressive Closing System" (CPCS); accessory allows an automatic and gradual closing of the door. The integrated antishock system slows the movement of the door in the last section, avoiding dangerous situation.




Porte scorrevoli con sopraluce

Sliding doors with transom

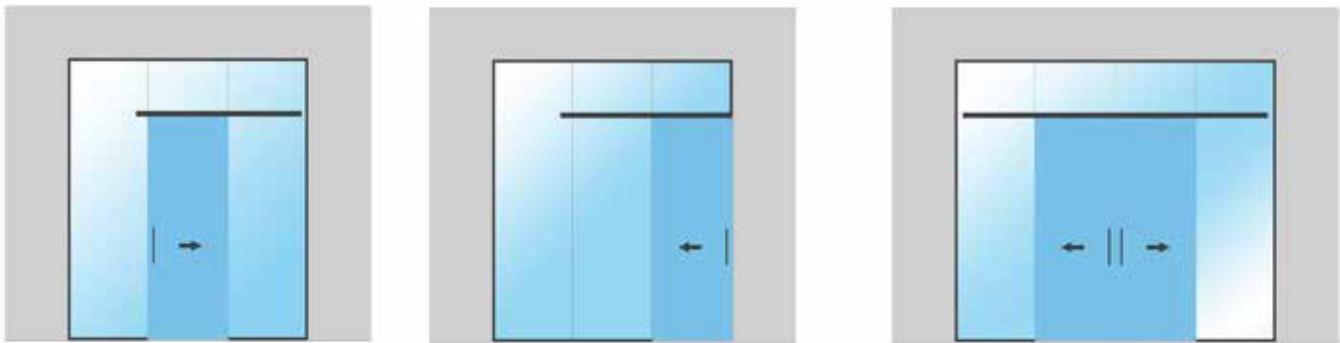

FLUIDO+ 70

(L = 2, 3, 4 e 6 metri)



8÷12mm
5/16" to 1 1/2"

28÷50mm
1 1/8" to 1 15/16"

70kg
154bs



KB070SMO/2 KB070SMO/3

- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico.
- Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop




KB070SSO/2 KB070SSO/3

- Kit scorrevole su vetro fisso con doppio soft-close.
- Sliding kit on fixed glass with double soft-close

FLUIDO+ 110

(L = 2, 3, 4 e 6 metri)



10÷12,76mm
3/8" to 1/2"

28÷50mm
1 1/8" to 1 15/16"

110kg
242lbs



KB110SMO/2 KB110SMO/3

- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico.
- Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop




KB110SA0/2 KB110SA0/3

- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e antishock.
- Sliding kit on fixed glass with retainer and Antishock.

FLUIDO+ 150

(L = 2, 3, 4 e 6 metri)



10÷14mm
3/8" to 9/16"

28÷50mm
1 1/8" to 1 15/16"

150kg
330lbs



KB150SMO/3.2

- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico.
- Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop




KB150SA0/3.2

- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e antishock.
- Sliding kit on fixed glass with retainer and Antishock.

Porte scorrevoli a tutta altezza

Full-height sliding doors

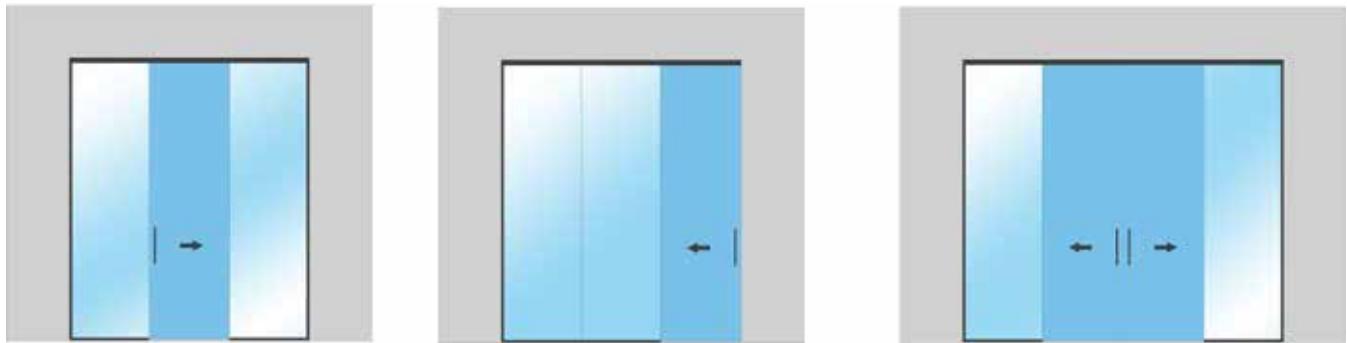


FLUIDO+ 70

(L = 2, 3, 4 e 6 metri)

8÷12mm
5/16" to 1/2"

28÷50mm
1 1/8" to 1 15/16"

70kg
154lbs



KB070FMO/2 KB070FMO/3

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico.
- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop



KB070FS0/2 KB070FS0/3

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con doppio soft-close.
- Sliding ceiling kit with fixed, with double soft-close


FLUIDO+ 110

(L = 2, 3, 4 e 6 metri)

10÷12,76mm
3/8" to 1/2"

28÷50mm
1 1/8" to 1 15/16"

110kg
242lbs



KB110FMO/2 KB110FMO/3

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico.
- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop



KB110FA0/2 KB110FA0/3

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e antishock.
- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and Antishock.


FLUIDO+ 150

(L = 2, 3, 4 e 6 metri)

10÷14mm
3/8" to 9/16"

28÷50mm
1 1/8" to 1 15/16"

150kg
330lbs



KB150FM0/3.2

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico.
- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop




KB150FA0/3.2

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e antishock.
- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and Antishock.


Porta con cerniere pivot in angolo integrata al profilo Fluido+

Door with pivot corner hinges integrated in Fluido+ profile

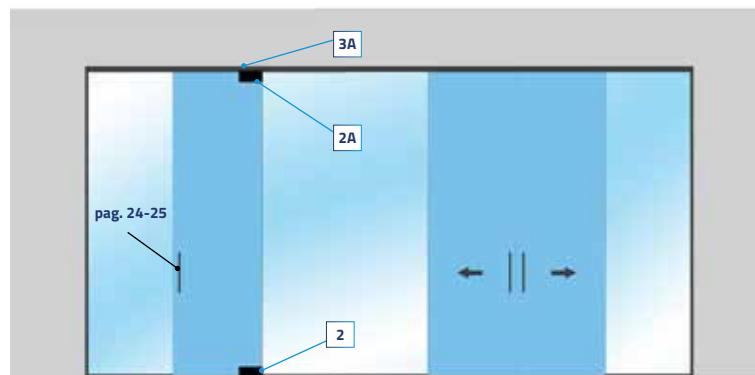


FLUIDO+ 70, 110 e 150

(L = 2, 3, 4 e 6 metri)

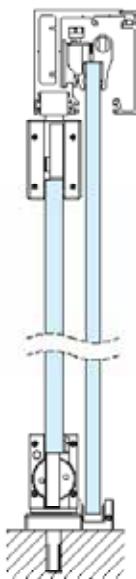


CERNIERE PIVOT A BILICO PIVOT HINGES		PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT	
2	2A	3A	
CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES			
Biloba Unica 101E10	8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	100E20 10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	1020 10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs
Biloba Unica NF 101E10NF	8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	B150EP27	
1010 + CHD1	10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs	1020 10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs	
CERNIERE LIBERE - FREE HINGES			
1010 + 1730	10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs	1020 10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs	
		B150EP27	

Porta con cerniere pivot a bilico integrata al profilo Fluido+ Door with pivot hinges integrated in Fluido+ profile

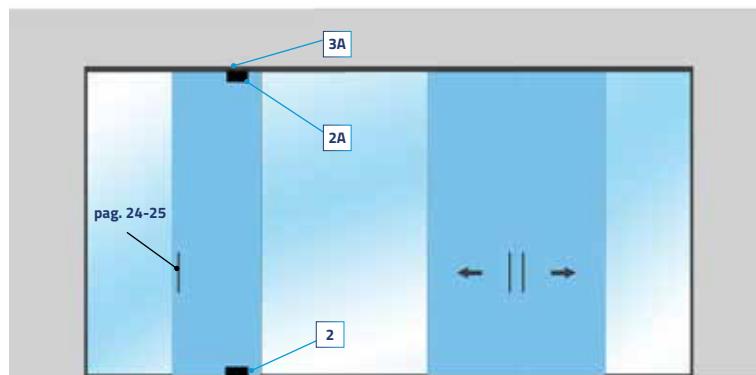

FLUIDO+ 70, 110 e 150
(L = 2, 3, 4 e 6 metri)

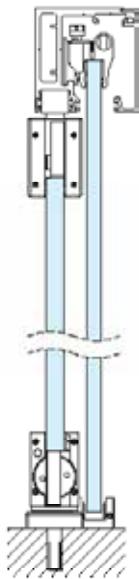

CERNIERE PIVOT A BILICO PIVOT HINGES		PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT
2	2A	3A
CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES		
Biloba Unica 101E10	 100E20	 B150EP27
Biloba Unica NF 101E1ONF		
 1810 + CHD1	 1820	
CERNIERE LIBERE - FREE HINGES		
 1810 + 1730	 1820	 B150EP27



Trasparenza e privacy

Transparency and privacy

Uno dei concetti alla base delle pareti divisorie è il raggiungimento della massima trasparenza. Questo è possibile grazie agli speciali profili adesivi in policarbonato trasparente che vengono posizionati tra due lastre di vetro adiacenti. Continuità visiva, flusso luminoso e percezione degli ambienti in questo modo non vengono minimamente ostacolati, conferendo agli ambienti un'atmosfera di assoluta pulizia e luminosità.

Soluzioni ideale nel caso di edifici dotati di grandi profondità, dove c'è bisogno di far penetrare la luce naturale, o nel caso si desideri creare ambienti interni "aperti" allo sguardo.

One of the concepts of a partition wall is the achievement of maximum transparency. This is possible thanks to special adhesive profiles in transparent polycarbonate, which are positioned between two adjacent sheets of glass. As a result, visual continuity, luminous flux and indoor perception are barely impacted, creating rooms with a sharp, clean and bright look.

This is an ideal solution in buildings with considerable depth requiring the entry of natural light, or when designing indoor settings with an open look.



Profili guarnizione

Glass dry joints



"I" Joint



PCC14/3



"H" Section



PCC18/3



Abutment Joint



PCC12/3



Square Corner Joint



PCC13/3



Flexible "I" Joint



Side Seal



Minimal Corner Joint



Top & Bottom Seal

I profili guarnizione JOINT sono la soluzione ideale per unire pareti divisorie interne in vetro. Garantiscono una finitura elegante e minimale delle pareti in vetro. Sono un'alternativa al silicone, la loro installazione è rapida e facile perché utilizza un nastro adesivo integrale ad alta adesione, eliminando lo sporco e lo spreco che il silicone può generare. Sono disponibili nelle versioni nera e trasparente e in una ampia gamma di altri colori (come RAL, BS e Pantone).

Glass dry joints offer the ideal solution for joining slimline internal glass partitions, providing a sleek and minimal finish to enhance the overall aesthetics of your glass partition. Providing a suitable alternative to silicone JOINT minimise on-site time with quick, easy installation using integral high bond adhesive tape, whilst removing the mess and wastafe that sealants can create. They are available in clear and black, as well as a wide range of other colours (according to RAL, BS and Pantone standards)



Guarnizioni porte vetro

Glass door seals



1460GD

- Profilo isolante in lega di alluminio anodizzato o verniciato, per porte in vetro. Completo di guarnizione tubolare in EPDM.
- Aluminium alloy isolating profile, anodized or coated, for glass doors. With EPDM tubular gasket.



1122501 (25 x 1.5mm)

1124101 (25 x 3.0mm)

- Pellicole adesive nere, per applicazioni su partizioni in vetro, in verticale e orizzontale. Adatte per applicazioni successive all'installazione. Facile da rimuovere
- Black adhesive bands, to be applied to glass partitions, both vertically and horizontally. Suitable for application after installation, and easy to remove.

Le guarnizioni per porte in vetro JOINT rappresentano la soluzione ideale per sigillare perimetri e soglie delle porte in vetro. Il sistema porta è stato progettato ad integrazione della gamma di profili guarnizione. La finitura elegante e minimale è assicurata così come la continuità estetica delle pareti in vetro. La gamma comprende anche un profilo isolante automatico. Disponibile in alluminio naturale e nero, questo profilo è il tocco finale alle porte in vetro con e senza frame.

JOINT glass door seals provide an ideal solution for perimeter and threshold sealing of glass doors. The door system has been designed to work in conjunction with the dry joint range to provide a sleek and minimal finish to enhance the overall aesthetics of fully glazed partitions. The range also includes an automatic isolating profile. It is available in natural anodized and black aluminium, and gives the final touch to glass doors, both framed and frameless.



Glass Wall

Paredes de vidrio y accesorios

Organizar el espacio interior

Para organizar el espacio interior se deben tener en cuenta numerosos factores: físicos, ergonómicos, perceptuales y estéticos. Debemos tener en cuenta la evolución de las tendencias en el mundo de la decoración, especialmente en un contexto en constante evolución como es el de las oficinas.

En un escenario tan amplio, los tabiques desempeñan un papel fundamental: se trata de un elemento técnico que ha visto crecer su valor de forma exponencial a lo largo de los años, pasando de simple sistema de separación a verdadero elemento de decoración dotado de todas las prestaciones necesarias para realizar un entorno de trabajo funcional y cómodo.

Nuestras múltiples soluciones pueden satisfacer las más diversas necesidades de instalación.

Glass Wall

Parois vitrées et accessoires

Organiser l'espace intérieur

Pour organiser l'espace intérieur, de nombreux facteurs doivent être pris en compte : physiques, ergonomiques, perceptuels et esthétiques. Il faut s'aligner sur l'évolution des tendances du monde de la décoration, d'autant plus dans un contexte en constante évolution comme celui des bureaux.

Dans un scénario aussi vaste, les cloisons de séparation jouent un rôle fondamental : il s'agit en effet d'un élément technique qui a vu augmenter sa valeur de manière exponentielle au fil des ans, passant d'un simple système de séparation à un véritable élément de décoration équipé de toutes les caractéristiques nécessaires pour rendre un environnement de travail fonctionnel et confortable.

Nos multiples solutions sont en mesure de satisfaire les besoins d'installation les plus divers.

Glass Wall

Neue Serie Duschtürpendelbänder

Innenräume gestalten

Bei der Gestaltung von Innenräumen müssen viele Faktoren wie z. B. physische, ergonomische, perzeptorische und optische Faktoren berücksichtigt werden. Man muss sich den wechselnden Trends im Universum der Inneneinrichtung anpassen, vor allem dann, wenn es sich ständig weiterentwickelt wie im Büro.

Eine grundlegende Rolle spielen in einem solch großen Szenario die Trennwände. Hierbei handelt es sich um ein technisches Element, das im Laufe der Jahre seine Bedeutung exponentiell steigern konnte und sich von einem einfachen Trennwandsystem zu einem wahren Einrichtungselement entwickelt hat, dessen Eigenschaften das Arbeitsumfeld funktionell und komfortabel gestalten.

Unsere vielfältigen Lösungen werden zahlreichen Installationsanforderungen gerecht.



Colcom Group Srl

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707

colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n° 56 int. 1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

Member of the

**SIMONSWERK
GROUP**