

100E 10

**BILOBA
UNICA**

0°-80°

8÷13,52
mm

1000mm

MAX 100kg

-10 °C
+50 °C

• Cerniera oleodinamica, integrata di freno e regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. Abbinabile anche con tutti i patch fittings della serie Maxima. Utilizzabile anche per applicazioni pivotanti. Stop a 0° +90° -90°.



• Bisagra automática hidráulica, integrada de freno y ajuste de velocidad de cierre y de disparo final de la puerta. Combinable con todos los herrajes producidos de Maxima serie. Utilizable también en aplicaciones con "punto de giro". Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge, including brake and closing speed adjustment and the end click of the leaf. Combinable with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications. Stop at 0° +90° -90°.


• Hydraulischscharnier mit Bremse, Feststellung der Geschwindigkeit der Schließung und Feststellung der Endauslösung der Tür. Passend zu allen Produkten der Maxima Serie. Auch für schwenkenden Installierungen geeignet. Feststellung bei 0°+90°-90°.



Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to the law Klassifizierung nach den Vorschriften									
art. 100E 10	EN 1154 : 2006	4	8	3 5	0	1	4		

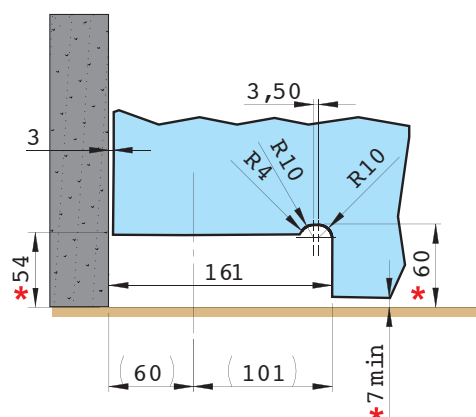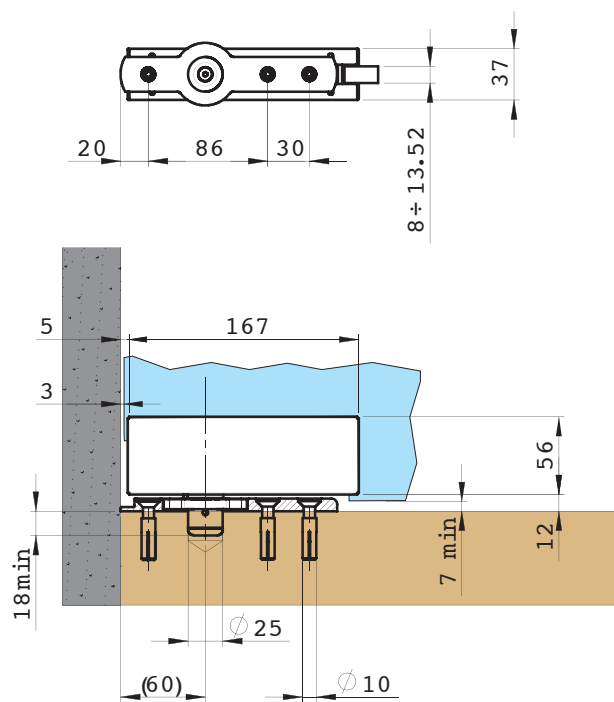

Lavorazione vetro per applicazione pivotante - Labrado del vidrio en aplicación con "punto de giro"
Glass processing for pivoting applications - Glasbearbeitung für schwenkende Installierung

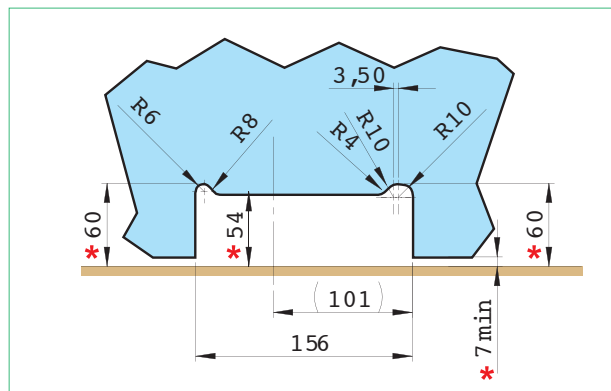

* DISTANZA DA TERRA - DISTANCIA DESDE EL SUELO - DISTANCE FROM THE FLOOR - ABSTAND VOM BODEN

